


USIFINA

BUJÃO SAE J531 NPTF

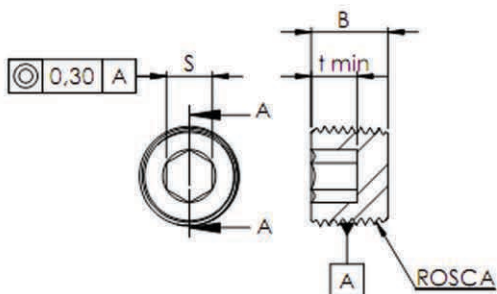

CONICIDADE 3/4 POR PÉ

ROSCA	CODIGO	B	S	t min
1/16 - 27	792	7,6	3,96	3
1/8 - 27	766		4,78	
1/4 - 18	761	11,7	6,35	4,8
3/8 - 18	778		7,95	
1/2 - 14	757	15,5	9,52	6,4
3/4 - 14	774	15,75	14,3	7,9
1 - 11,5	746	19,55	15,88	9,7
1 1/4 - 11,5	789		19,05	
1 1/2 - 11,5	786	22,2	25,4	11,1
2 - 11,5	750			

CONICIDADE 7/8 POR PÉ

ROSCA	CODIGO	B	S	t min
1/16 - 27	794	6,60	3,96	2,3
1/8 - 27	768	6,85	4,78	
1/4 - 18	763	56,90	6,35	4,1
3/8 - 18	780		7,95	
1/2 - 14	759	13,70	9,52	4,8
3/4 - 14	776	14,00	14,3	
1 - 11,5	748	17,50	15,88	6,4
1 1/4 - 11,5	791		19,05	8,23
1 1/2 - 11,5	788	19,05	25,4	9,6
2 - 11,5	752			

**MATERIAL - AÇO CLASSE 10,8
TRATAMENTO SUPERFICIAL -
OXIDAÇÃO PRETA**